



Montageanleitung Stativ für TX 750, TX 1000W, TX1200 TX1400W, 2000W

Wichtige Hinweise

Lesen Sie die Gebrauchsanleitung vor der Montage sorgfältig durch und bewahren Sie diese auf.

Lieferumfang

Thermalex Stativ-Grundplatte
Thermalex Stativ
Halter
Montagematerial
Montageanleitung

Das Heizgerät ist in einer Höhe von mindestens 1800mm über dem Fußboden zu montieren
Die Strahleraustrittsöffnung nicht an die Decke bzw. die Befestigungsfläche richten
Der für den Anschluss des Heizgerätes benutzte Stromkreis muss mit mindestens 16 A (träge) abgesichert sein.

Zum Verstellen der Strahlrichtung das Gerät abschalten und abkühlen lassen.

Zubehör



Sockel



Breitere Schraube mit einem Federring und Ring durch den Sockel stecken

Ansicht unten:




Ansicht oben:



Rohr aufstecken und mithilfe eines Ringschlüssels 19mm festschrauben


Ansicht vorne:

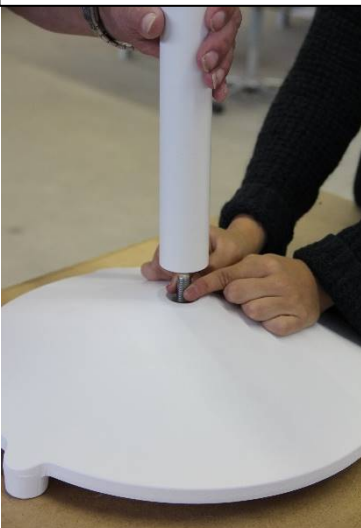


Ansicht unten:



Nun den Winkel an das montierte Rohr halten und festschrauben

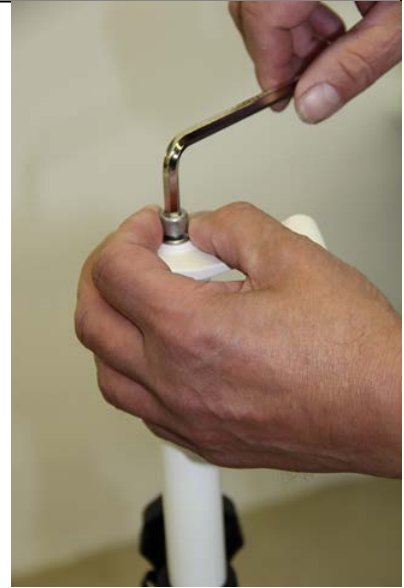


Heizstrahler an das Stativ halten und beide mithilfe der Schraube verbinden
(Achtung! Schraube nur von der Kabelseite festschraubbar)

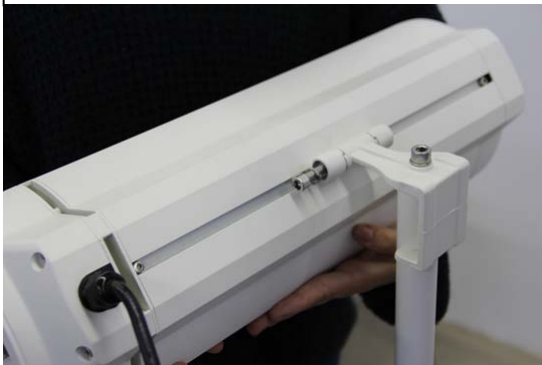


Nur für SmartComfort Strahler 2000W und 2800 W mit 2 Wandhaltern.



Gerät vor sich legen, Kabel nach rechts.

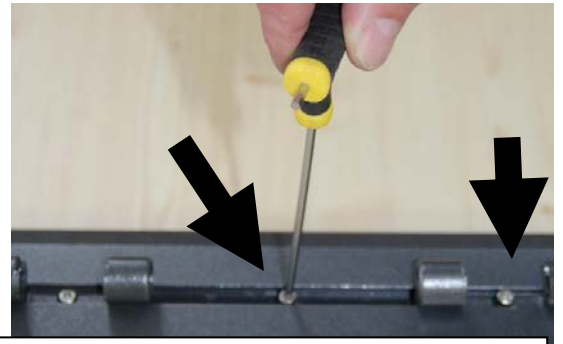

Mittlere und rechte Schraube mithilfe eines Inbus Schlüssels lösen.

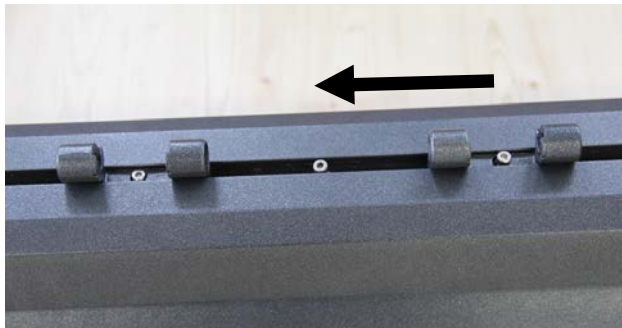

Mittlere Schraube mit den beiden Federringen entfernen. Rechte Halterung in die Mitte des Heizstrahlers verschieben.



Schraube wieder gut festziehen.



Übrig gebliebene Schraube und die beiden Federringe in das rechte Loch schrauben und mit Inbus Schlüssel festziehen.

